

HSM DuoShredder 5750 - 6 x 40-53 mm



Installation de destruction de dossiers entièrement automatisée à deux degrés. Elle a la capacité, selon le type de matériel, d'atteindre des débits de 800 kg/h. Combinez la HSM DuoShredder 5750 à une presse à balles HSM et vous obtiendrez un système de recyclage complet.



Caractéristiques

Réf. d'article: 1678000

Type de coupe: coupe en particules

Degré de sécurité (DIN 66399 E-2|O-2|P-3|T-3 / ISO/IEC 21964):

Largeur d'introduction: 500 mm


Informations sur le produits:



Détruit sans problème les classeurs entiers de même que les annuaires téléphoniques.




Alimentation du matériau possible grâce à un convoyeur d'alimentation ou une goulotte.

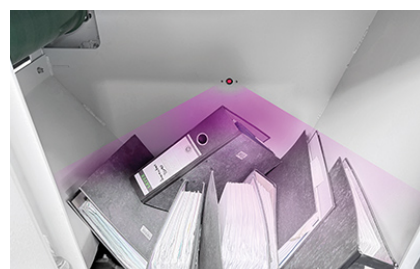

Commande de l'installation complète en marche automatique.



Automate programmable industriel moderne permettant une commande intégrée de tous les composants de l'installation.

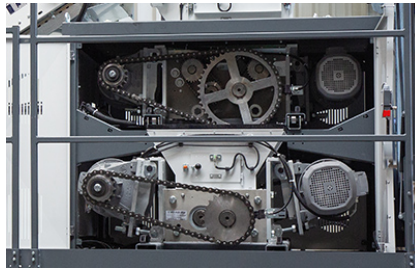

Système de destruction à deux niveaux.



Conduit de remplissage stable avec dispositif de sécurité antidébordement intégré pour la commande du destructeur et du tapis convoyeur.



Equippé de série avec technologie pour une économie d'énergie par variateur de fréquence.



Degré 2 : broyage secondaire avec un système à deux branches.



Combiné à une presse à balles, le destructeur HSM DuoShredder 5750 devient un système de recyclage complet.



Degré 1: pré-broyage à l'aide d'un système à quatre arbres composé de deux arbres d'admission et de deux arbres de coupe.



anti
jam



Made in
Germany



safety
system