



HSM TriShredder 6060 - 7,5 x 40-80 mm

L'installation du destructeur HSM TriShredder 6060 à trois étages se compose de trois dispositifs de coupe réglés de façon à permettre un débit de 2500 kg/ h. Il devient un système de recyclage complet si vous le combinez à une presse à balles HSM.



Caractéristiques

Réf. d'article: 1560000

Type de coupe: coupe en particules

Degré de sécurité (DIN 66399 E-2|O-2|P-3|T-3 / ISO/IEC 21964):

Largeur d'introduction: 650 mm


Informations sur le produits:



Détruit sans problème les classeurs entiers de même que les annuaires téléphoniques.



Alimentation du matériau possible grâce à un convoyeur d'alimentation ou une goulotte.

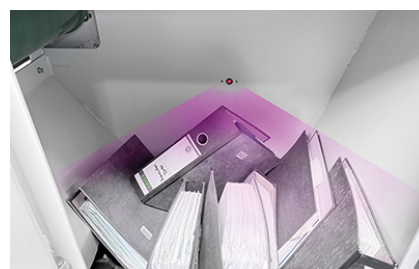

Commande de l'installation complète en marche automatique.



Automate programmable industriel moderne permettant une commande intégrée de tous les composants de l'installation.




Conduit de remplissage stable avec dispositif de sécurité antidébordement intégré pour la commande du destructeur et du tapis convoyeur.



Equipé de série avec technologie pour une économie d'énergie par variateur de fréquence.



Combinaison recommandée avec : presse à canal HSM.

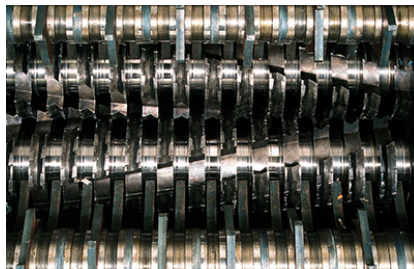

Etages 2 et 3 : afficheurs avec un système à deux branches.



En option : chariot de réception de matériau pour l'exploitation en solo, volume de 320 litres.



Système de destruction à trois niveaux.



Combiné à une presse à balles, le destructeur HSM DuoShredder 5750 devient un système de recyclage complet.



Degré 1: pré-broyage à l'aide d'un système à quatre arbres composé de deux arbres d'admission et de deux arbres de coupe.

